


## FIȘĂ TEHNICĂ Nr.18

### PLACA DE ACOPERIRE CAMIN DIN BETON ARMAT 1800\*1800

SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008

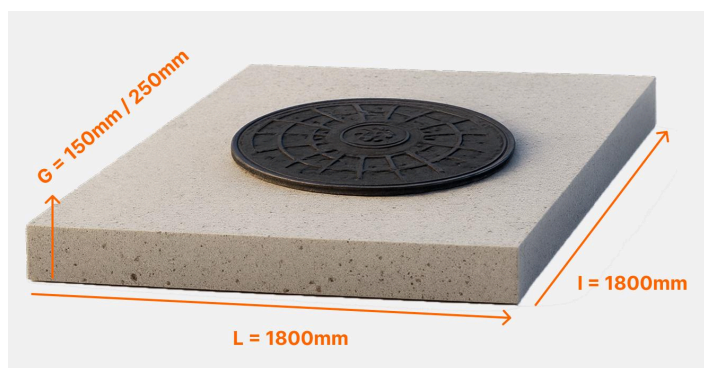

#### Dimensiuni

L=1800mm

I=1800mm

Gol pentru rama si capac =650 mm

Gr= 150 mm -necarosabile

Gr= 250 mm -carosabile

CLASA DE EXPUNERE	XF2
TIP CIMENT	CEM II/A-II 42,5R
DIM. MAX. AGREGATELOR [MM]	Φ16 mm
GRADUL DE IMPERMEABILITATE	<6%
BETON	C25/30
ADITIV	Compactamix 650
ARMARE	otel beton bst
REZISTENTA BETONULUI LA SARCINA VERTICALA	125KN,400KN

#### Note:

-Armare: conform proiect

-Otel beton-BST

-Pozitia capacului de fonta conform cerere client

Pentru fabricarea caminelor folosim elemente naturale precum: ciment, nisip si apa, iar betonul folosit este 100% reciclabil.

Procesului de fabricare implica un consum redus de energie si este nepoluant, conform standardului SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de Management de Mediu. Cerinte.